

Große Leistung, kompakte Höhe!

Die KIC Kompakt Unterbaukühlung ist mit einer Gesamthöhe von 500 mm flexibel in Gastronomie und Fachbetrieben einsetzbar und gewährleistet optimales Arbeiten am *mise en place*. Die präzise Kühlung arbeitet mit Umluft-Verdampfer und Expansions-Ventil. Die abschließbaren Auszüge und Türen bieten zahlreiche Unterbringungsmöglichkeiten. Front, Innenraum, Korpusrahmen, Maschinenfach und Spülenunterbau sind in der Standardausführung komplett in Edelstahl 1.4301 (V2a) gefertigt, der Außenkorpus ist aus verzinktem Stahlblech.

Als steckerfertiges Standardmodell erhältlich oder individuell nach Kundenwunsch gefertigt.

Rechts: Beispielhafte Ausführung mit vier Kühlteilen, jeweils mit zwei Rollenauszügen, Aufteilung oben 1/2, unten 1/2.



Kühltechnik

- Kühltechnik mit Danfoss-Aggregat (Abb. 1)
- Kältemittel R134a
- Umluftverdampfer mit Expansions-Ventil (Abb. 2)
- Automatische Tauwasserverdunstung

Maschinenfach

- Maschinenfach rechts oder links montiert für Kühlmaschine (Aggregat) (optional)

Korpus

- Korpus-Rahmen, Front, Innenraum, Maschinenfach und Spülenunterbau in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Wahlweise 2, 3 oder 4 Kühlteile
- Leicht auswechselbare Moosgummi-Dichtungen im Korpus-Rahmen, in den Türen und Auszügen
- Korpus-Boden mit Gefälle zum Bodenablauf samt Ablaufzubehör
- Korpus nahtlos und FCKW-frei druckgeschäumt
- Feststehender Sockel mit Edelstahlblende

Thermostat

- Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Ein- und Ausschalter (Abb. 3)

Rollenauszüge/Teleskop-Vollauszüge

- Rollenauszüge (Abb. 4)/Teleskop-Vollauszüge und Auszugskästen in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Griffstange (Griffleiste auf Anfrage)
- Verschließbare Fronten
- PVC-Trennstäbe

Standardnutzhöhen:

- oben 1/2, unten 1/2 (oben: 157 mm, unten: 172 mm)

Abgestimmt auf die Nutzung von Gastro-Norm-Schalen:


- 1/3-Auszug für max. 100 mm tiefe Gastro-Norm-Schalen
- 1/2-Auszug für max. 150 mm tiefe Gastro-Norm-Schalen

Drehtüren

- Verschließbare Fronten in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Kantenverschluss (Griffleiste auf Anfrage)
- Standardausführung mit rechts und links angeschlagenen Edelstahl-Drehtüren 1.4301 (V2a), mit Einlegeroste oder höhenverstellbaren Edelstahlaufgabenprofilen für GN 1/1 (Drehtüren wahlweise mit Isolierglaseinsatz und LED-Innenraumbeleuchtung)

Pulverbeschichtete Fronten

Standardausführung in Edelstahl 1.4301 (V2a). Auf Wunsch pulverbeschichtete Fronten in zahlreichen Lackierungen (Abb. 5), nach RAL-Farbvorgaben, und Fronten mit Holz-Dekor erhältlich.

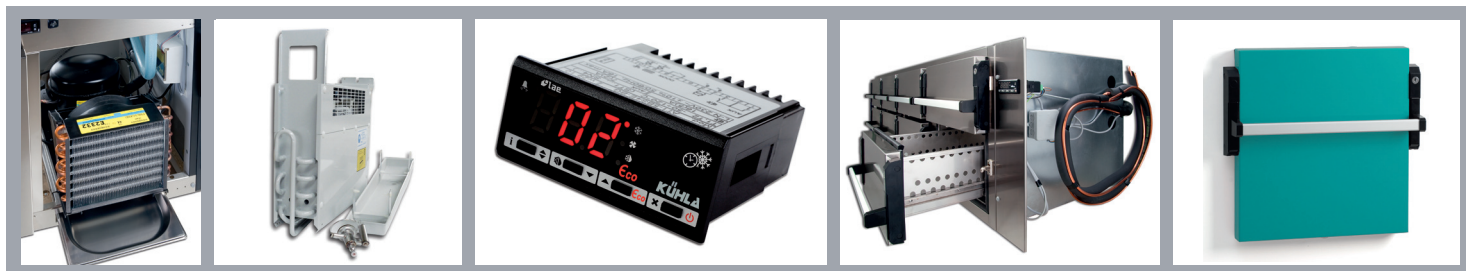

Die Beschreibungen entsprechen unserem Serienfertigungsprogramm. Selbstverständlich planen und fertigen wir auch nach Ihren individuellen Wünschen. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.